

ECONOMISCHE ECOLOGISCHE VERWARMING



METALEN INFRAROOD PANELEN

WWW.VERWARMINGAKTIE.NL



GARANTIE

5

JAAR

LEVENSDUUR

30

JAAR

ELECTRISCHE INFRAROOD PANELEN

WWW.VERWARMINGAKTIE.NL

Ceramic 370

Budget model
Voor thuis of op het werk

Ceramic 400

Klassiek model
De ideale maat verwarming, met neutrale kleur opties



	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
Ceramic 370	395	8	20	600/600/11	11	220-230	50
Ceramic 400	400	8	20	600/600/14	13	220-230	50



Ceramic 450

De beste oplossing voor het verwarmen van uw woonkamer of werkruimte
Verschillende uitvoeringen met marmeren uitstraling


	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
Ceramic 450	450	9	23	900/450/15	15	220-230	50



Ceramic 600

Verwarming met een verfijnd ontwerp
Krachtige verwarming met een breed scala aan kleuren






	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
Ceramic 600	600	12	30	900/600/16	23	220-230	50



Ceramic 800

Krachtige verwarming voor grote ruimtes
De beste oplossing voor grote ruimtes, of ruimtes met een hoog plafond.

	W	M ²	M ³	mm	KG	V	Hz
Ceramic 800	800	16	40	1200/600/17	26	220-230	50

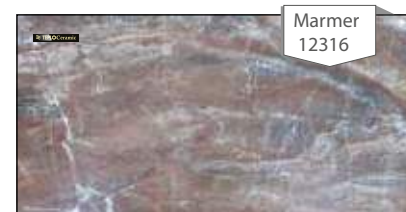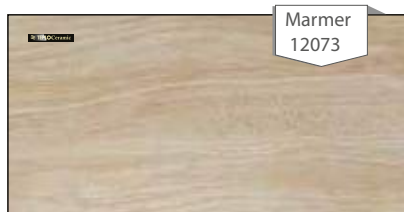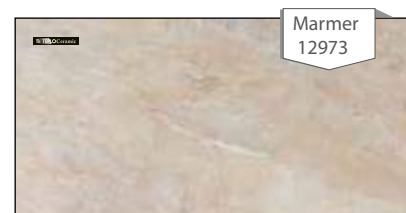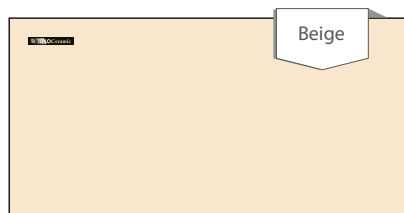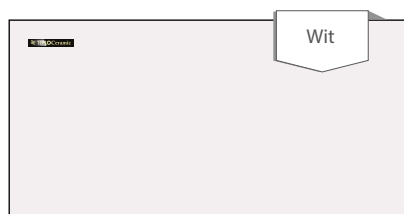


Extra functies van de Ceramic serie


MOBIELE VOETSTEUN



INSTELBAAR VERMOGEN



UNIVERSELE BEVESTIGING





Geavanceerde verwarming. Meer comfort en controle door de mogelijkheid om de temperatuur in te stellen.

Ceramic+ 500

Geavanceerd klassiek ontwerp met interne thermostaat

Mogelijkheid van temperatuurregeling:
panelen (van 40°C-95°C), lucht-temperatuur binnenshuis (van 5°C-35°C)

	W	M ²	M ³	mm	KG	V	Hz
Ceramic+ 500	500	10	25	600/600/14	13	220-230	50





Ceramic+ 550

De geavanceerde versie van het populaire model

Mogelijkheid van temperatuurregeling:
panelen (van 40°C-95°C), lucht-temperatuur binnenshuis (van 5°C-35°C)

	W	M ²	M ³	mm	KG	V	Hz
Ceramic+ 550	550	11	28	900/450/15	15	220-230	50





Ceramic+ 750

De combinatie van verfijnd ontwerp,
kleurmogelijkheden en bedieningsgemak

Mogelijkheid van temperatuurregeling:
panelen (van 40°C-95°C), lucht-temperatuur binnenshuis (van 5°C-35°C)

							
Ceramic+ 750	750	15	38	900/600/16	23	220-230	50






Ceramic+ 1000

Krachtig vermogen gecombineerd met eenvoudige
bediening van de kamertemperatuur

Mogelijkheid van temperatuurregeling:
panelen (van 40°C-95°C), lucht-temperatuur binnenshuis (van 5°C-35°C)

							
Ceramic+ 1000	1000	20	50	1200/600/17	26	220-230	50

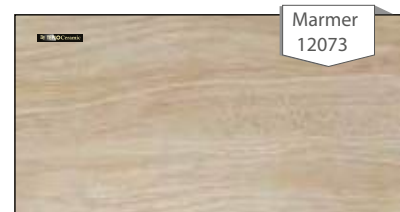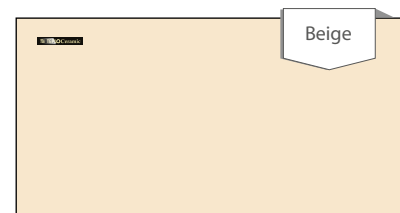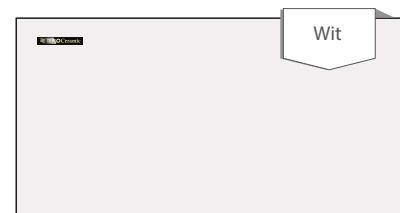

MOBIELE VOETSTEUN



Functies van de Ceramic+ serie

BEDIENING

Stel een individuele comfortabele temperatuur in

Bediening kamertemperatuur (van 5°C-35°C)

Oppervlaktetemperatuur van
het infraroodpaneel (van 40°C-95°C)

Aardingsregeling van paneel

Kinderslot



SW

Metalen infrarood verwarmingspaneel

	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
300	300	6	15	800/370/15	6	220-230	50
500	500	10	25	1100/470/15	10	220-230	50
750	750	15	38	1200/570/15	13	220-230	50



Deze kachels hebben de mogelijkheid om op voetsteunen met wieltjes te worden geplaatst.

SWRE

Metalen infrarood verwarming met thermostaat

	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
400	400	8	20	800/370/15	6	220-230	50
700	700	14	35	1100/470/15	10	220-230	50
1000	1000	20	50	1200/570/15	13	220-230	50



Deze kachels hebben de mogelijkheid om op voetsteunen met wieltjes te worden geplaatst.

Deze metalen verwarming combineert convectiewarmte met infraroodstraling.

	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
Combi 600	600	12	30	650/600/45	13	220-230	50
Combi 700	700	14	35	950/450/45	15	220-230	50
Combi 1000	1000	20	50	950/600/45	22	220-230	50



De Sun Combi modellen kunnen op voetsteunen met wieltjes worden geplaatst.

SHW met ingebouwde thermostatische regeling.
Deze metalen verwarming combineert convectiewarmte met infraroodstraling.

	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
Combi+ 600	600	12	30	650/600/45	13	220-230	50
Combi+ 700	700	14	35	950/450/45	15	220-230	50
Combi+ 1000	1000	20	50	950/600/45	22	220-230	50



Deze kachels hebben de mogelijkheid om op voetsteunen met wieltjes te worden geplaatst.

SWG

Glazen infrarood paneel

							
Glass 450	430	9	22	900/450/11	22	220-230	50
Glass+ 450	430	9	22	900/450/11	22	220-230	50



KLEUR OP AANVRAAG

Ultradunne infrarood verwarmingspaneel met verschillende kleur mogelijkheden. Veiligheidsglas met kleur naar wens. De afgeronde randen van het element geven het product een speciale esthetische uitstraling.



DE INGEBOUWDE TEMPERATUURREGELAAR IN ONZE MODELLEN

SPECIFICATIES


Range kamertemperatuur binnenshuis	5 ... 35°
Oppervlaktetemperatuur van het paneel	40 ... 95°
Spanning van het elektriciteitsnet (50Hz)	~ 160 ... 250V
Vermogen	1,4 W
Maximaal vermogen van de verbonden verwarming	2,5 kW

U kunt de temperatuur per paneel instellen

Bediening van de kamertemperatuur

Bediening van de paneeltemperatuur

Aardingsregeling

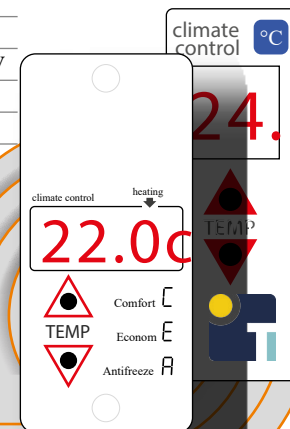

VOETSTEUNEN VOOR DE VERWARMINGSPANELEN



01 Stevig metaal van 3mm dikte

02 Kan 50 kg gewicht dragen

03 Verstevigde wielen van 45mm diameter

01 MOBIEL

U kunt de kachel gemakkelijk door de hele kamer verplaatsen

02 VEILIG

Zonder beschadiging van de vloer of vloerbedekking

03 GEMAKKELIJK

Eenvoudig op de kachel te monteren en verwijderen

VEILIG EN DUURZAAM

- VEILIGHEID -



- DUURZAAM -




De garantie is 5 jaar. Het product is betrouwbaar en resistent tegen externe schokken.



De verwarmingen gaan gemiddeld 30 jaar mee, en doen dienst met hun aangename warmte en een zuinig energieverbruik.


ECONOMISCH EN EFFICIENT

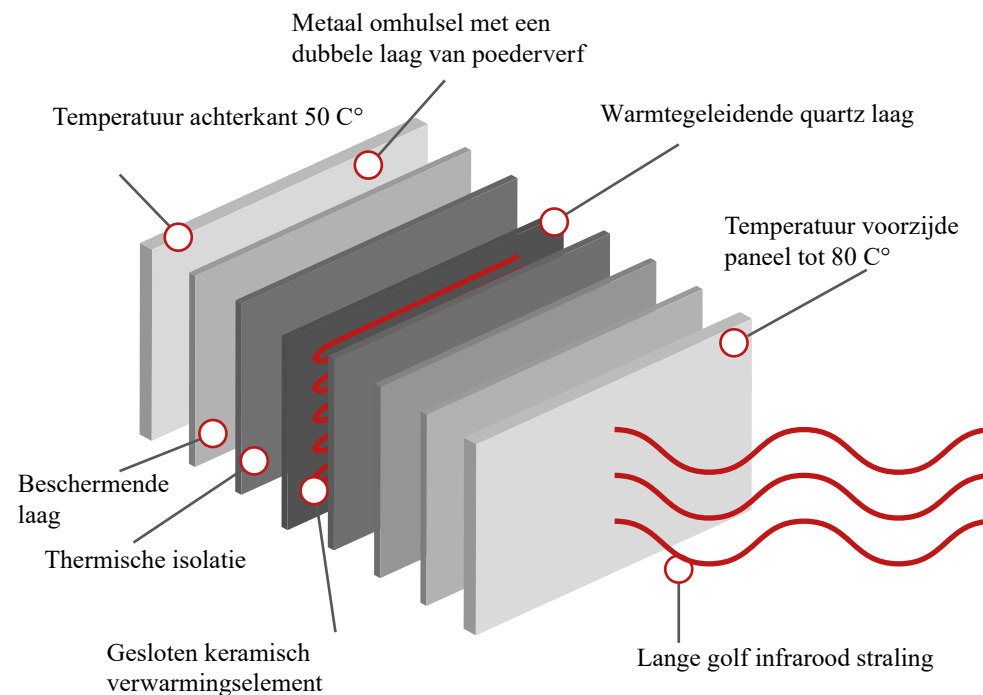

Het verwarmingspaneel combineert twee vormen van verwarmen: langegolf infrarood straling en convectieverwarming. Dit zorgt er voor dat de kamer gelijkmatig wordt verwarmd. Hierdoor kan een comfortabel microklimaat worden gehandhaafd. Het gebruik van meerdere lagen en thermische isolatie maakt maximale warmteoverdracht mogelijk. Deze functie zorgt ervoor dat de kwaliteit en de milieuvriendelijkheid van onze kachels zeer hoog is.



Het verwarming paneel biedt efficiënte verwarming van een ruimte met een vermogen van 50 watt per vierkante meter.

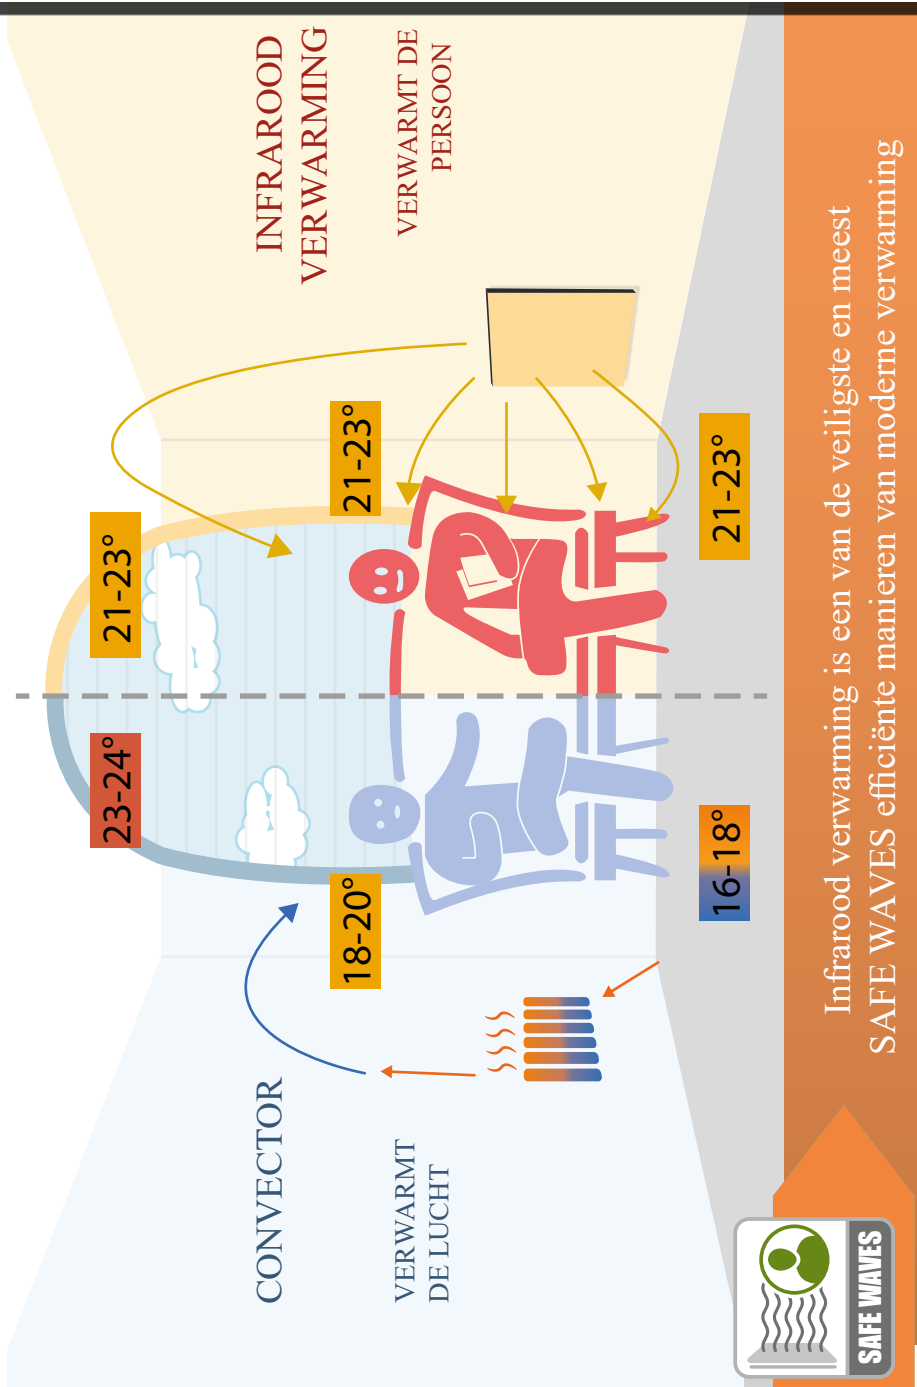

Alle producten zijn getest en gecertificeerd in de EU.





Manufacturer - Distributor :
Outdoor Tuinidee BV

WWW.VERWARMINGAKTIE.NL
Tel.: 040-2826